

Серия

BASEL



Внутренние блоки серии Basel имеют классический европейский дизайн и глянцевую поверхность лицевой панели. На встроенном интеллектуальном дисплее отображается комнатная температура и режим работы кондиционера. Объемное воздухораспределение, фильтрация воздуха и многие другие функции гарантируют пользователям высокий уровень комфорта. В комплекте поставляется угольный фильтр.

Работа фильтра обеспечивает тонкую очистку воздуха. Уровень шума внутреннего блока от 23 дБ(А). Опционально возможно подключение Wi-Fi модуля для дистанционного управления кондиционером из любой точки мира и интеграции его в систему "Умный дом". В случае необходимости система может быть доработана специальным зимним комплектом, расширяющим диапазон уличных температур до -40 °C наружного воздуха.

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

A	R410a	4 года	до 15 млн ₽
КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ			

Уровень шума
от 23 дБ(А)

4D Air Flow

WI-FI подготовка
(SIW02A1)

I FEEL Функция персонального комфорта

Осушение и вентиляция

5 скоростей вентилятора

Интеллектуальный дисплей
23

24-часовой таймер

Самоочистка внутреннего блока

Турборежим


Угольный фильтр

Русифицированный пульт

Держатель пульта


Низкотемпературный комплект (опция)

Модель	Габариты, мм		
	A	B	C
SAS07B4-A	690	283	199
SAS09B4-A			
SAS12B4-A	750	285	200
SAS18B4-A	837	296	205
SAS24B4-A	900	310	225
SAS30B4-A	1082	330	233
SAS36B4-A			

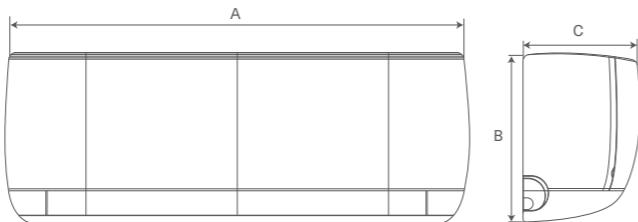

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ

Модель	Габариты, мм					
	W1	W2	D	H	E	G
SAU07B4-A	649	703	244	456	480	253
SAU09B4-A						
SAU12B4-A	660	710	240	500	500	260
SAU18B4-A	800	860	315	545	545	315
SAU24B4-A	825	880	310	655	540	335
SAU30B4-A	900	950	350	700	630	350
SAU36B4-A						

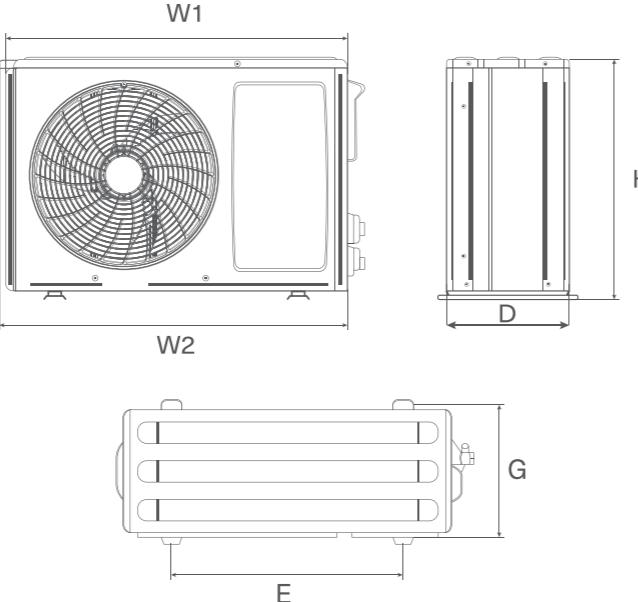

Модель	Силовой кабель, мм ²	Автомат защиты, А	Кабель межблочный, мм ²
SAS07B4-A	3*1,5	16	5*1,5+2*0,75
SAS09B4-A			
SAS12B4-A			
SAS18B4-A			
SAS24B4-A	3*2,5	25	6*2,5+2*0,75
SAS30B4-A			
SAS36B4-A			

SAS07B4-A, SAS09B4-A, SAS12B4-A, SAS18B4-A, SAS24B4-A, SAS30B4-A, SAS36B4-A

1фаза 220-240 В, 50 Гц

Автомат защиты



Примечание: ограничение длины межблочного кабеля – 25 м.
Данные рекомендации приведены для автомата защитного отключения и кабеля питания при максимальной длине до 10 м.

Модель	SAS07B4-A SAU07B4-A	SAS09B4-A SAU09B4-A	SAS12B4-A SAU12B4-A	SAS18B4-A SAU18B4-A	SAS24B4-A SAU24B4-A	SAS30B4-A SAU30B4-A	SAS36B4-A SAU36B4-A	
Производительность, Вт	Охлаждение 2050 Обогрев 2150	2680 2760	3550 3650	5250 5300	7000 7200	7900 8100	9700 9900	
Потребляемая мощность, Вт	Охлаждение 640 Обогрев 590	830 760	1106 1011	1750 1580	2150 1970	2510 2370	3168 2933	
Энергоэффективность, кВт	Охлаждение EER / Класс 3,2/A Обогрев COP / Класс 3,64/A	3,23/A 3,63/A	3,21/A 3,61/A	3,2/A 3,6/A	3,26/A 3,65/A	3,2/A 3,6/A	3,2/A 3,6/A	
Рабочий ток, А	Охлаждение 2,8 Обогрев 2,6	4,0 3,8	4,8 4,4	8,0 7,5	9,5 9	11,5 11	14 13,4	
Электропитание						1 фаза, 230 В, 50 Гц		
Сторона подключения							Внутренний блок	
Максимальная длина фреонопровода, м	20	20	20	20	25	25	25	
Максимальный перепад высот, м	5	5	10	10	10	10	10	
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюймы)	Φ 6,35 (1/4")	Φ 6,35 (1/4")	Φ 6,35 (1/4")	Φ 6,35 (1/4")	Φ 6,35 (1/4")	Φ 6,35 (1/4")	Φ 6,35 (1/4")	
Диаметр газовой трубы, мм (дюймы)	Φ 9,52 (3/8")	Φ 9,52 (3/8")	Φ 9,52 (3/8")	Φ 12,70 (1/2")	Φ 12,70 (1/2")	Φ 15,88 (5/8")	Φ 15,88 (5/8")	
Диаметр дренажной трубы, мм	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	16,9	
Внутренний блок	SAS07B4-A	SAS09B4-A	SAS12B4-A	SAS18B4-A	SAS24B4-A	SAS30B4-A	SAS36B4-A	
Расход воздуха, м ³ /ч	400	400	620	650	850	1250	1300	
Уровень звукового давления, дБ(А)	23	23	24	27	31	34	34	
Размеры (Ш x В x Г), мм	690x283x199 В упаковке 760x347x277	690x283x199 760x347x277	750x285x200 820x347x277	837x296x205 910x360x280	900x310x225 970x382x302	1082x330x233 1155x397x312	1082x330x233 1155x397x312	
Вес, кг	Без упаковки 6,5 В упаковке 9,0	Без упаковки 6,5 В упаковке 9,0	8 11,0	9,5 12,0	11,5 14,0	13,0 16,0	13,0 16,0	
Наружный блок	SAU07B4-A	SAU09B4-A	SAU12B4-A	SAU18B4-A	SAU24B4-A	SAU30B4-A	SAU36B4-A	
Расход воздуха, м ³ /ч	1040	1430	1430	2340	2600	2690	2600	
Уровень звукового давления, дБ(А)	52	52	52	55	58	60	60	
Гарантийный диапазон рабочих температур наружного воздуха, °C	Охлаждение 0 ~ +43 Обогрев -7 ~ +24	SAU07B4-A WS30	SAU09B4-A WS30	SAU12B4-A WS30	SAU18B4-A WS30	SAU24B4-A WS30	SAU30B4-A WS30	SAU36B4-A WS30
Охлаждение						-30 ~ +43		
	SAU07B4-A WS40	SAU09B4-A WS40	SAU12B4-A WS40	SAU18B4-A WS40	SAU24B4-A WS40	SAU30B4-A WS40	SAU36B4-A WS40	
Охлаждение						-40 ~ +43		
Хладагент/Заводская заправка хладагента, г	R410a/400	R410a/540	R410a/610	R410a/1100	R410a/1480	R410a/2550	R410a/2890	
Дополнительная заправка хладагента, г/м	20	20	20	30	30	30	30	
Размеры (Ш x В x Г), мм	649x456x244 В упаковке 760x510x315	649x456x244 760x510x315	660x500x240 780x565x345	800x545x315 920x615x392	825x655x310 945x720x435	900x700x350 1015x762x425	900x700x350 1015x762x425	
Вес, кг	Без упаковки 20,0 В упаковке 23,0	Без упаковки 20,0 В упаковке 23,0	24,5 27,0	34,0 37,0	45,0 48,0	50,5 53,0	50,5 53,0	